ＡＰ ハンディ電気ドリルスタンド 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いくださいますようお願いいたします。

■製品仕様

ＡＰ　ハンディ電気ドリルスタンド			
商品コード	２００３０００００３６４２	商品型番	ＡＰ０３０３６４
本体高さ	２９０ｍｍ（垂直時）	本体幅	１４０ｍｍ（ハンドル含まず）
重量	１ｋｇ	ストローク量	１８０ｍｍ
対応ドリル径	φ４３ｍｍ	対応ドリル幅	８５ｍｍ
調整角度範囲	０～４５°（前後）	最小角度目盛	5°（前後）
最大対応穴径	φ７５ｍｍ	ベース底面溝幅	５８ｍｍ

※製品改良の為主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

■商品特徴

・本製品は、電気ドリル等で正確な穴を開ける為の、電気ドリル用スタンドです。
・電気ドリルの角度を０°から４５°まで調整することができます。
・ベース表面には丸棒等に対応する為の溝が設けられています。また、短い丸棒に対応する為のアタッチメントが付属しています。
・ベース底面には、角材等に対応する為の溝が設けられています。

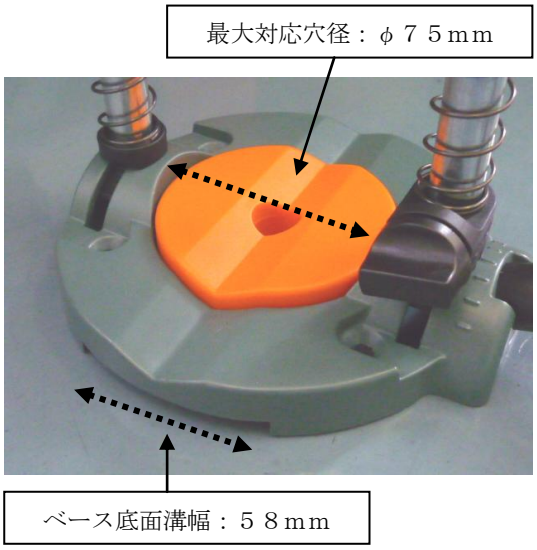

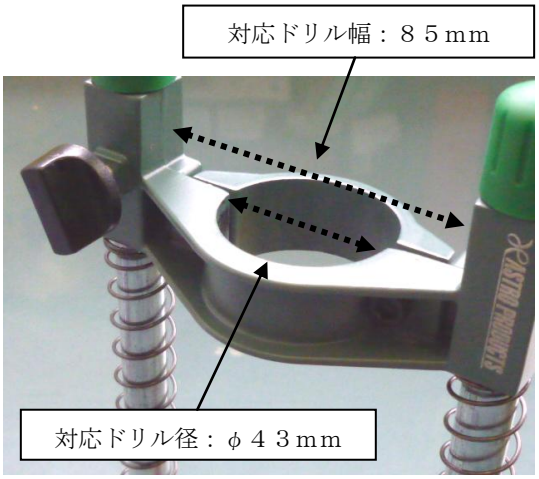

■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、⚠警告・⚠注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守ってください。
本製品を使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう大切に保管してください。

⚠警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

・使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
・本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
・作業場所は常に整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。また可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。
・使用中は必ず換気をし、作業場の通気を良くしてください。
・作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、防塵マスク、耳栓、作業着を着用し作業を行ってください。
・作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
・作業中は、作業手袋が巻き込まれないよう十分注意してください。
・雨が降っている中で作業したり、湿った場所や濡れた場所での作業は行わないでください。
・高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度が４０℃以上にならないよう注意してください。
・作業者以外は作業場に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、十分注意してください。
・電動ドリルを、ドリルホルダーに取り付け・取り外しをする際は、必ず電動ドリルが作動しないようスイッチをＯＦＦにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
・本製品使用前には、必ずネジの緩み、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
・本製品は大事に扱ってください。ぶつけたり、落とした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。絶対に自ら分解修理をしないでください。

⚠注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

・ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり安全にお使い下さいますようお願いいたします。
・使用目的以外では使用しないでください。
・穴を開ける際は、ベースのハンドルをしっかり握り穴開け作業を行ってください。
・本製品を使用する際は、固く平らな面で使用してください。

■各部の名称

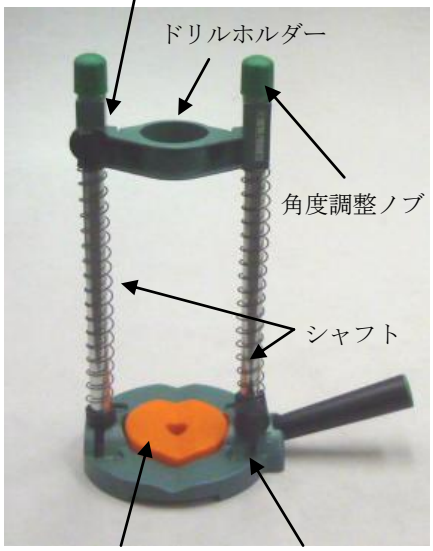

■パーツ名称

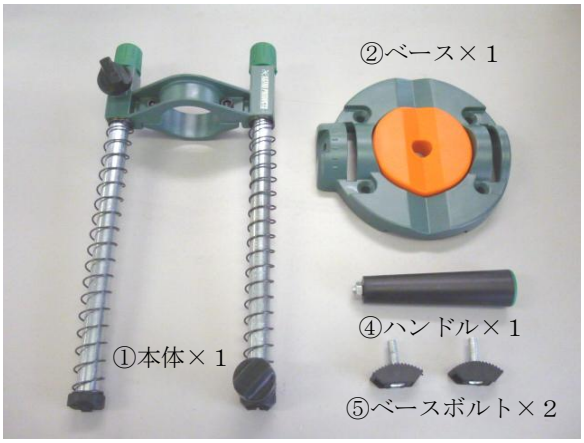

■組立手順

※上記の各部名称・パーツ名称を参照し、組み立てを行ってください。

1.）パーツＮｏ，②ベースに、⑤ベースボルトを使用し、①本体を取り付けます。シャフトを回し、⑤ベースボルトを締め込んでください。この際、左右均等に締め込んでください。片側のみ締め込むと、組み付けできない場合があります。



※シャフト先端には、カラーが付いてます。カラーの突起と、ベースの溝が収まるよう組み付けを行ってください。
※カラーには向きがあります。向きを間違えないよう注意してください。

2.）ベースにハンドルを取り付けます。ベース裏の溝にナットを差し込み、ハンドルを回しナットで締め付け固定します。



※写真を参照し、ナット差し込み位置を確認してください。
尚、ナットはハンドルのネジ部に取り付いています。

■電動ドリルの取り付け手順


（写真①）


（写真②）

1.）ドリルホルダー固定ネジを使用し、ドリルホルダーが動かないよう固定します。（写真①）

2.）ドリルホルダーのドリル固定ネジを緩め、サイズに合う電動ドリルを差し込み、固定ネジをしっかり締め込み、電動ドリルを取り付けます。使用する際は、ドリルホルダー固定ネジを緩めてから使用してください。（写真②）

3.）電動ドリルを取り外す際は、ドリルホルダー固定ネジでドリルホルダーを固定してから、電動ドリルを取り外してください。

※本製品の取り付け対応径は、φ４３ｍｍです。

※電気ドリルの対応形状を確認してください。（下記図参照）スピンドルカラー部がテーパー形状のドリルには使用できません。必ずストレート形状のドリルを使用してください。

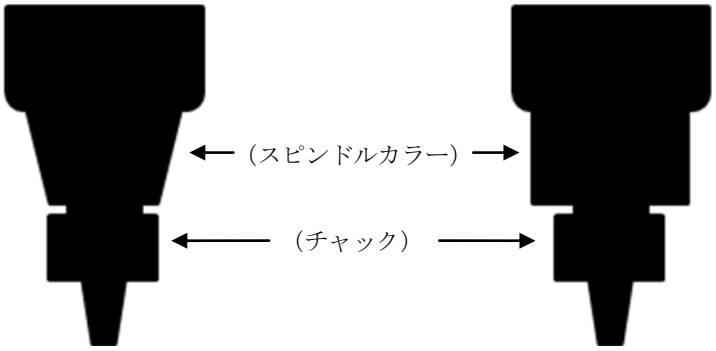

＜テーパータイプ＞
※使用できません。

＜ストレートタイプ＞
※使用可能です。

⚠警告

・電動ドリルを、ドリルホルダーに取り付け・取り外しをする際は、必ず電動ドリルが作動しないようスイッチをＯＦＦにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
・電気ドリルの形状によっては使用できない場合があります。

■作業前準備

・本製品を使用する前に、取扱説明書をよく読み、部品の不足または各部に損傷、錆などがないかよく確認してください。
・作業場所は整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。
・ドリルがドリルホルダーにしっかり取り付けられていることを確認してください。

■使用方法

・本製品は下記のような使用方法が可能です。

＜垂直穴開け加工小＞

＜垂直穴開け加工大＞

＜斜穴開け加工＞

＜壁面穴開け加工＞

＜丸長棒穴開け加工＞

＜丸短棒穴開け加工＞

※短い丸棒に穴を開ける際は、アタッチメントを使用してください。

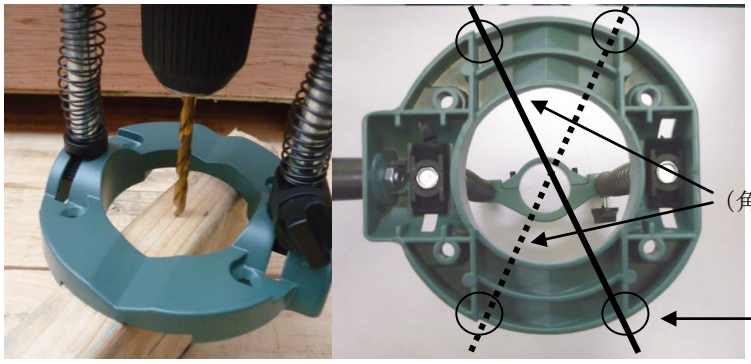

＜ダボ穴開け加工＞　（写真①）

※角材に穴を開ける際は、写真のように、ベース底面の溝に角材をあてて、角材を固定してから穴開け作業を行ってください。

・穴開け位置に本製品を設置したら、電気ドリルのスイッチをＯＮにし、真っ直ぐ電気ドリル本体を押し下げてください。この際、ベースに付いているハンドルをしっかり握り作業を行ってください。また、平らな面で使用してください。

⚠警告

・作業中は、作業手袋が巻き込まれないよう十分注意してください。

※角度の調整方法

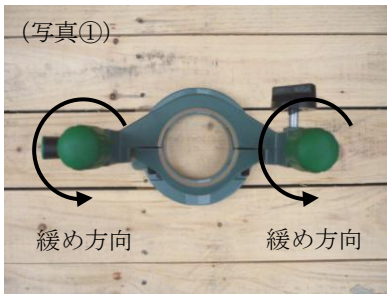

・左右の角度調整ノブを緩め方向に回します。この際、ドリルホルダー固定ネジ、高さ調整ネジを緩めた状態にしてください。(写真①参照)
・ベースの目盛と、シャフトに付いているカラーの印を合わせてください。シャフトの角度は左右対称になるようにしてください。(写真②・③参照)

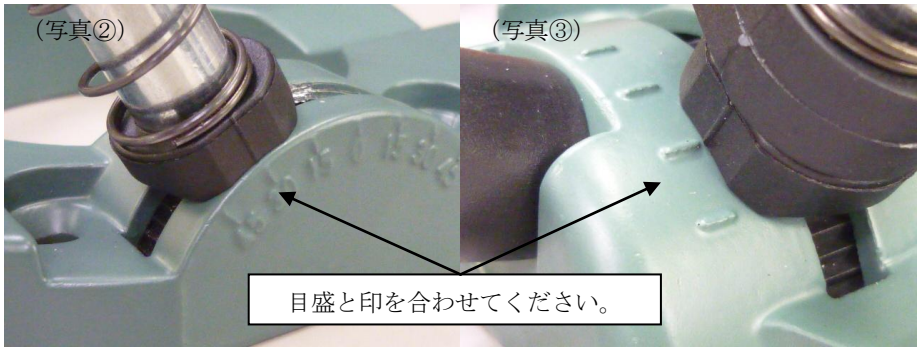

※ベースについて

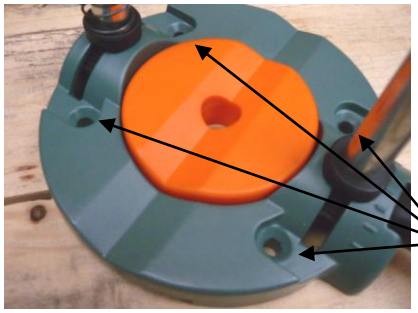

・本製品を設置して使用する場合は、ベースに開いている４箇所のネジ穴を使用し、固く平らな土台にベースを固定してください。尚、本製品にはベースを固定する為のネジ類は付属しておりません。

■メンテナンス・保管

・シャフトには、定期的にオイルを塗布してください。
・高温・多湿な場所や、ホコリの多い場所には保管しないでください。

■廃棄について

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

■所有者・使用者責任

・所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
・警告事項は特に良く理解するようにしてください。
・所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

■使用上の注意

・安全ゴーグル、安全手袋、安全帽、作業服を着用してください。
・サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。
・必ず体に合った作業服を着用してください。また、長髪の人は髪が巻き込まれないようにしてください。
・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
・使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。

■故障について

・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■販売元

・株式会社ワールドツール
〒３６１－００５６　埼玉県行田市持田２０９１－１
ＴＥＬ：０４８－５６４－６９７０（代）
ＦＡＸ：０４８－５６４－６９７１

■カスタマーサービス

ＴＥＬ：０４８－５６４－３７２７
受付時間：月～金　１０：００～１８：００